



MOREVIEW
ABLAKRENDSZER

keskeny keretes ablakok

TM 77N MV MOREVIEW ABLAK - A RENDSZER ELŐNYEI

ESZTÉTIKA

Maximális üvegfelület, minimális profil-láthatóság kívülről és belülről egyaránt

Kívülről látható rész 36 mm.

Belülről látható rész 67 mm.

Fix osztóborda 50 mm

DIZÁJN

Egyedi kialakítású kilincs alkalmazása: láthatatlan, a profilba rejtve.

A belső klipsz nélküli profil tökéletesen egységes vonalvezetést biztosít, felesleges osztások nélkül.

A PROFILBA REJTETT VÍZELVEZETÉS

Elülső vízelvezetés nélkül, így a homlokzat még letisztultabb megjelenést kap.

MODERN ÜVEGBESZERELÉSI TECHOLÓGIA


A ragasztószalagok alkalmazása felgyorsítja az ablak előregyártási idejét.



Termék megtekintése
a weboldalon

Kép: A rendszer alkalmazási példája.

NYITHATÓ ABLAK VÍZSZINTES
METSZETE FELÜLVILÁGÍTÓVAL

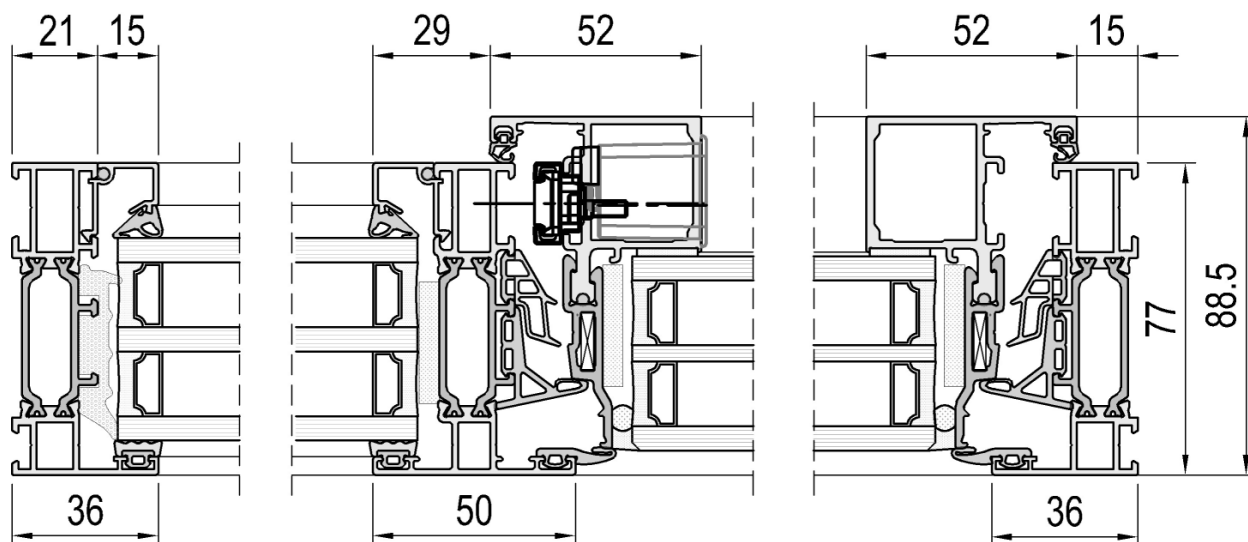

MOREVIEW ABLAKRENDSZER

MŰSZAKI PARAMÉTEREK - MOREVIEW ABLAK

ENERGIA	Hőszigetelés EN 10077-2	Uw 0,7-től (Uf 1,46-tól)
KÉNYELEM	Légáteresztés EN 12207	4. osztály
	Vízállóság EN 12208	900 Pa
BIZTONSÁG	Szélterheléssel szembeni ellenállás EN 12210	C5/B5 osztály

MŰSZAKI JELLEMZŐK - MOREVIEW ABLAK

Tok beépítési mélysége	77 mm
Szárny beépítési mélysége legfeljebb	88,5 mm
Kitöltés vastagsága	46-50 mm
Maximális magasság H	3000 mm
Maximális szélesség L	1600 mm
Szárny maximális tömege	180 kg
Szerkezeti típus / szárnykialakítások	fix ablak, nyíló, bukó, bukó-nyíló, nyíló-bukó