

L
50

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ



ochrana proti vplyvom počasia

L 50 - VÝHODY SYSTÉMU

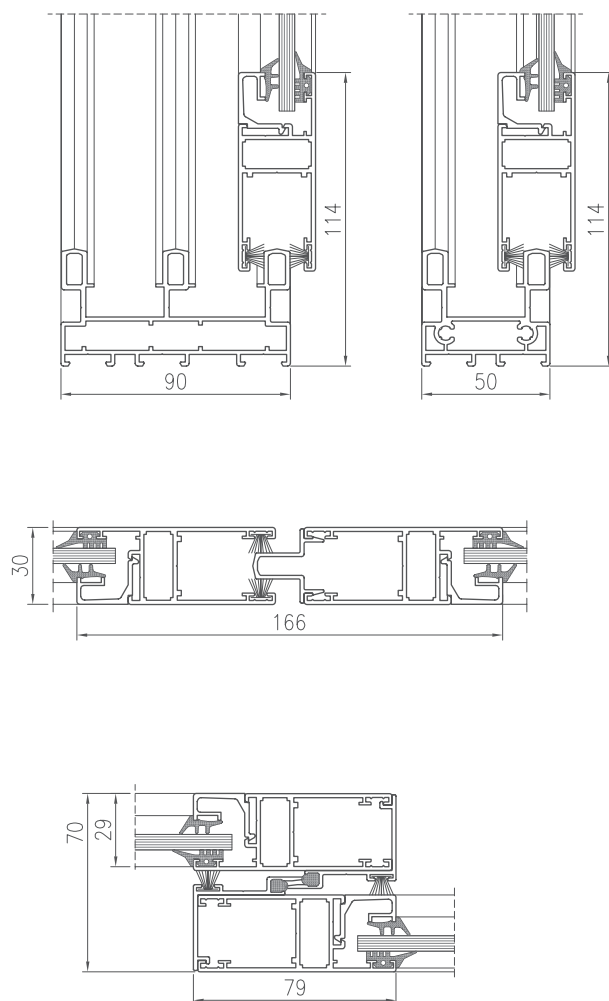
- zvýšenie bezpečnosti a pohodlia užívateľov priestorov,
- obmedzenie prieniku vonkajšieho hluku do interiéru,
- ochrana proti vplyvom počasia,
- možnosť použitia rôznych typov výplne,
- možnosť konštruovať viacnásobné rámy,
- možnosť navrhovať a zhotovovať presklené posuvné segmenty pre balkóny a lodžie (L 50B), ako aj posuvných segmentov pre deliace steny (L 50S),
- Systém L 50 s presklenými deliacimi stenami je nehorľavý a je klasifikovaný ako konštrukcia nešíriaca oheň (NŠO)
- možnosť kombinovať so všetkými systémami Yawal.



Pozrite si výrobok
na stránke



Foto: Obytný dom, Kowno
Zhotoviteľ hliníka: UAB „Alseka“

PRIEREZY POSUVNÝMI
KRÍDLAMI L 50

TECHNICKÉ ÚDAJE – L 50

ENERGIA	Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2	system bez tepelnej izolácie
KOMFORT	Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3	Rw = 22 dB
BEZPEČNOSŤ	Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210	NRO

TECHNICKÉ VLASTNOSTI – L 50

Stavebná hĺbka dvojkoľajového rámu	50 mm
Stavebná hĺbka trojkoľajového rámu	89,5 mm
Stavebná hĺbka krídla	30 mm
Hrúbka výplne	4 mm ÷ 16 mm
Maximálne rozmery Š x V	okenný 1300 x 1650 mm dverový 1300 x 2800 mm
Maximálna hmotnosť manuálneho krídla	130 kg
Typ konštrukcie / schémy krídiel	Diagramy: D, F