


FA 50N EI

SŁUPOWO-RYGLOWA FASADA PRZECIWPOŻAROWA

system przeciwpożarowy

FA 50N EI – ZALETY SYSTEMU


- możliwość wykonywania ścian osłonowych o różnych załamaniach płaszczyzny,
- zgodność z rygorystycznymi normami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- możliwość łączenia z systemami przeciwpożarowymi Yawal TM 75EI oraz drzwiami zewnętrznymi TM 77N EI,
- możliwość wyboru producentów szkła: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.

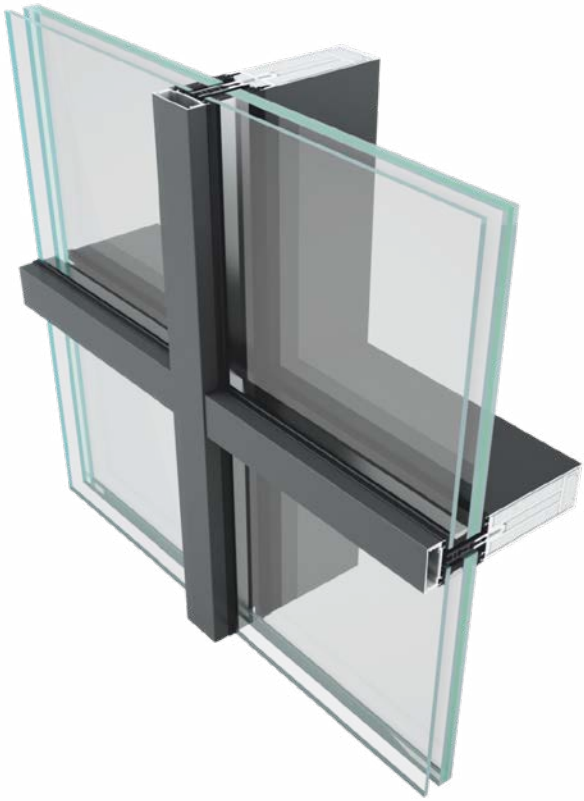


Zobacz produkt na stronie

Zdjęcie: Termy Tarnowskie, Tarnowo Podgórne
Projekt: Archas Design Maciej Zuber
Wykonawca aluminium: USP Maciej Gajdziński, Poznań

PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP
FA 50N EI60

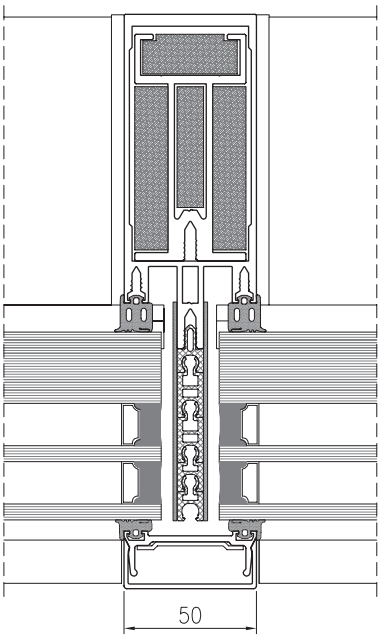

PRZEKRÓJ PRZEZ RYGIEL
FA 50N EI60

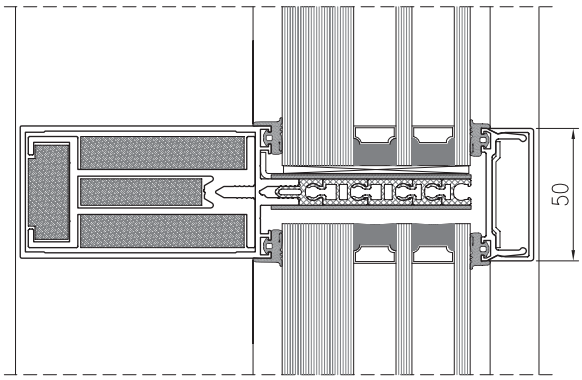

PARAMETRY TECHNICZNE – FA 50N EI		
ENERGIA	Izolacyjność termiczna EN 10077-2	Uf = od 2,0 W/m²K
KOMFORT	Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3	Rw = 35 ÷ 53 dB
	Przepuszczalność powietrza EN 12207	AE 1650
	Wodoszczelność EN 12208	RE 2850
BEZPIECZEŃSTWO	Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	2400 Pa
	Odporność na włamanie EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odporność na uderzenie EN 14019	I5, E5
	Odporność ogniowa	EI 30, EI 60

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – FA 50N EI	
Minimalna widoczna szerokość (widok od wewnątrz)	50 mm
Minimalna widoczna szerokość (widok z zewnątrz)	50 mm
Minimalna głębokość słupa	106,3 mm
Maksymalna głębokość słupa	288,3 mm
Grubość szklenia	16 ÷ 80 mm
Metoda szklenia	Szklenie listwą dociskową