

FA  
**50N**  
HL/VL

SYSTEM FASADOWY



**YAWAL**

indywidualny charakter

## FA 50N HL/VL - ZALETY SYSTEMU

- możliwość realizacji konstrukcji o dużej atrakcyjności wizualnej,
- wysokie parametry wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem,
- efekt wizualny uwydatnienia podziałów poziomych oraz pionowych,
- możliwość zastosowania okien wychylnych nieingerujących w wygląd elewacji,
- możliwość łączenia ze wszystkimi systemami Yawal.




Zobacz produkt  
na stronie

Zdjęcie: Utarostwo Powiatowe we Wrocławiu

Projekt: 3XA ARCHITECTS

Wykonawca aluminium: TADOS FIREK | Generalny wykonawca: ALFA-DACH Sp. z o.o.

## LISTWY MASKUJĄCE

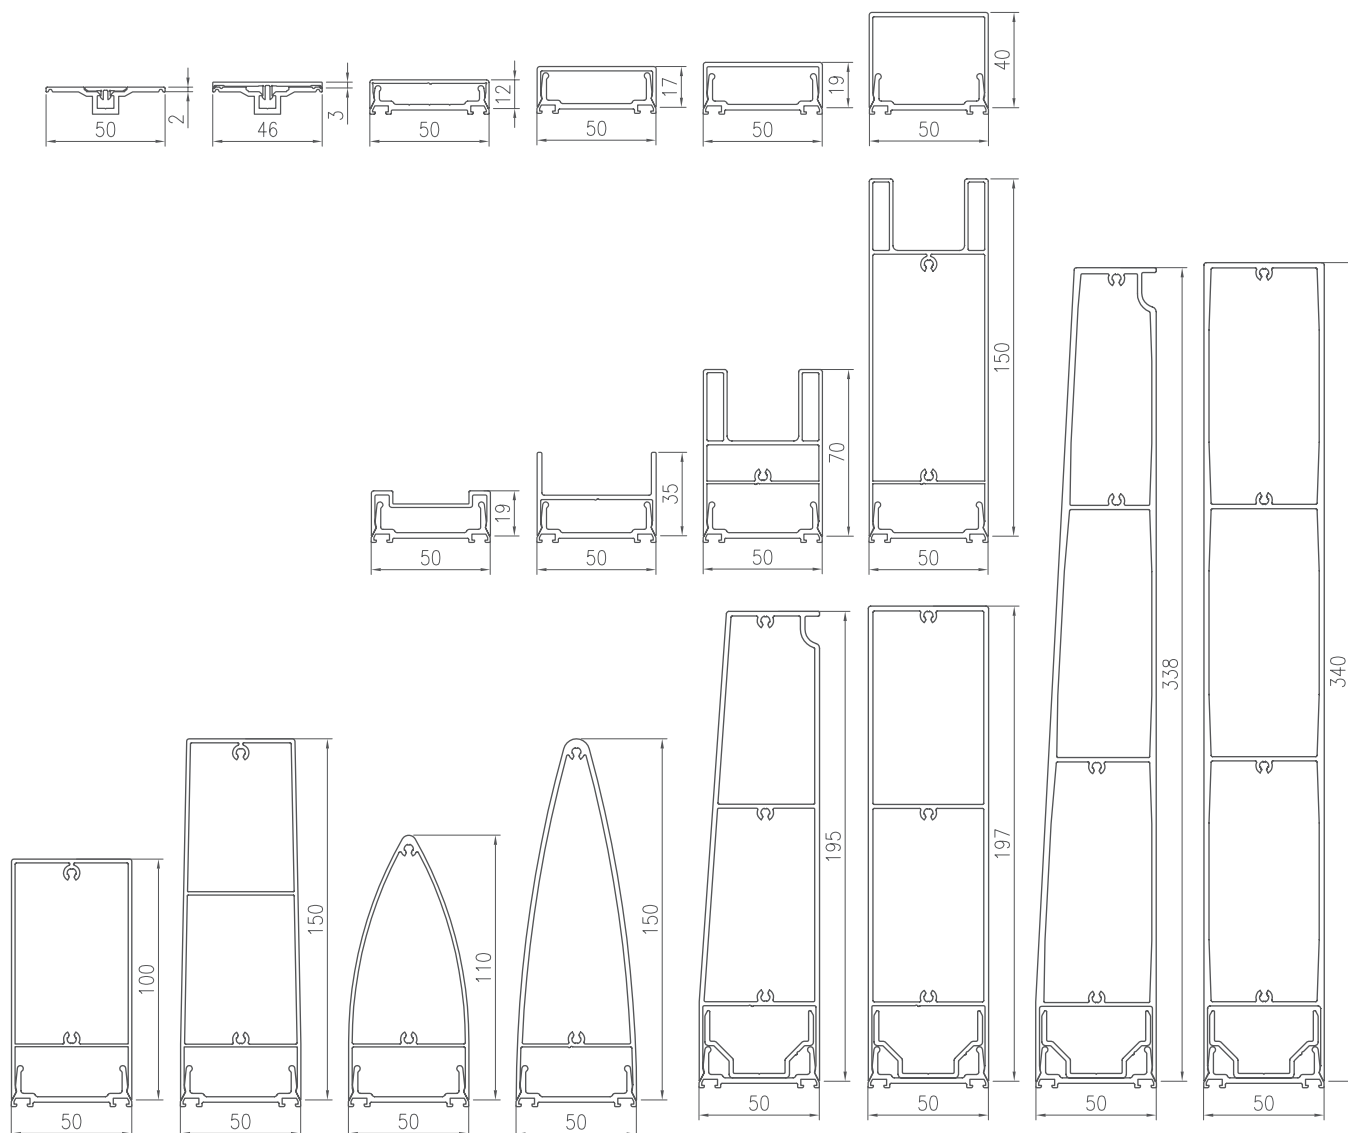

### PARAMETRY TECHNICZNE - FA 50N HL/VL

<b>ENERGIA</b>	Izolacyjność termiczna EN 10077-2	$U_f = 0,65 \div 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
<b>KOMFORT</b>	Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3	$R_w = 35 \div 53 \text{ dB}$
	Przepuszczalność powietrza EN 12207	AE 1650
	Wodoszczelność EN 12208	RE 2850
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	2400 Pa
	Odporność na włamanie EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odporność na uderzenie EN 14019	I5, E5

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - FA 50N HL/VL

Minimalna widoczna szerokość (widok od wewnątrz)	50 mm
Minimalna widoczna szerokość (widok z zewnątrz)	50 mm
Minimalna głębokość słupa	34 mm
Maksymalna głębokość słupa	350 mm
Grubość szklenia	$6 \div 64 \text{ mm}$
Metoda szklenia	Szklenie listwą dociskową