

TM 75EI – SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Sistema suteikia galimybę įrengti ugniai atsparias sienas ir duris, kurių atsparumo ugniai klasė siekia nuo EI 30 iki EI 60 ir kurios gali būti naudojamos kaip išorinės arba vidinės priešgaisrinės atitvaros.
- Simetriška profilių konstrukcija.
- Sistema klasifikuota kaip nepralaidi dūmams (Sa ir S200 klasės).
- Medžiagų klasifikavimas: ugnies plitimo ribojimo medžiagos (NRO).
- Didelis konstrukcinių sprendimų pasirinkimas – nuo pertvarų iki vitrinų ir nuo vienvėrių iki dvivėrių durų (galimi versija su viršlangiais ir vitrinomis šonuose).
- Stiklinimas vienos ir dviejų kamerų stiklo paketais.
- Platus ugniai atsparaus stiklo tiekėjų pasirinkimas.
- Nauji izoliaciniai įdėklai, pagerinantys šilumos perdavimo koeficientą.
- Galimas sertifikavimas pagal Nacionalinį techninį vertinimą ir standartą.
- Stiklo gamintojų pasirinkimo galimybė: „AGC“, „Bohamet“, „Vetrotech Saint-Gobain“, „Reglas“, „Pilkington“, „Promat“.
- Įdėklai galimi dviem variantais (šiltu ir šaltu).

Pamatykite produktą
svetainėje




Nuotrauka: Mažosios Lenkijos meno sodas, Krokuva
Projektas: „Ingarden & Ewy Architekci“, Krokuva
Aliuminio k-jų gamintojas: „Arton“ Sp. z o.o., Čenstakava


VIDINIŲ DURŲ
TM 75EI 60 PJŪVIS

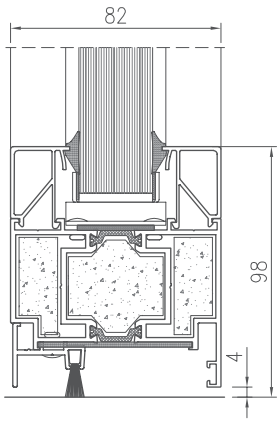


VIDINIŲ DURŲ TM 75EI 60 PJŪVIS
– NUSILEIDŽIANTIS SLENKSTIS

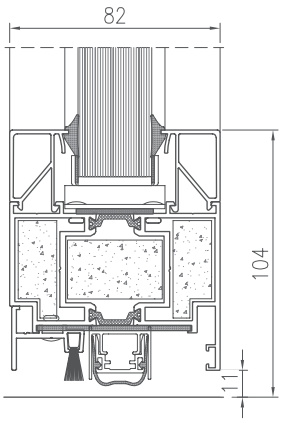

IŠORINIŲ DURŲ
TM 75EI 60 PJŪVIS

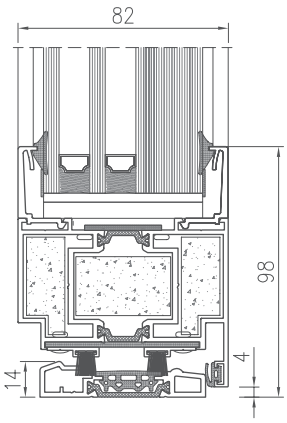

SKERSINIO TM 75EI 30
PJŪVIS

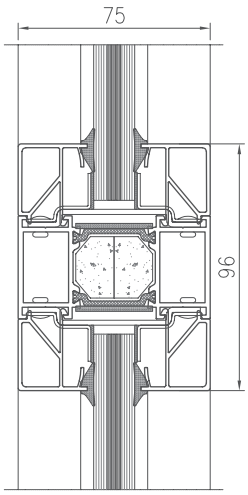

TECHNINIAI PARAMETRAI – TM 75EI

		VIDINĖS DURYS	IŠORINĖS DURYS
ENERGIJA	Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uf nuo 2,0 W/m²K	Uf nuo 2,0 W/m²K
PATOGUMAS	Garso izoliacija EN ISO 140-3	Rw = 30 ÷ 40	Rw = 30 ÷ 40
	Oro pralaidumas EN 12207	2 klasė	4 klasė
	Vandens nepralaidumas EN 12208	–	8A klasė
SAUGA	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	C1 klasė	C2/B2 klasė
	Atsparumas ugniai EN 13501-2	EI 30, EI 60	EI 30, EI 60
	Atsparumas cikliškam atidarymui/ uždarymui EN 16034	C5 klasė	C5 klasė
	Statinis sukimas EN 1192	4 klasė (350N)	4 klasė (350N)
	Atsparumas smūgiams minkštu ir sunkiu daiktu EN 1192	4 klasė (180J)	4 klasė (180J)
	Atsparumas smūgiams kietu daiktu EN 1192	4 klasė (8J)	4 klasė (8J)

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – TM 75EI

	DURYS	SIENOS
Staktos konstrukcinis gylis	74,8 mm / 82 mm	74,8 mm / 82 mm
Varčios konstrukcinis gylis	74,8 mm / 82 mm	74,8 mm / 82 mm
Didžiausi matmenys L x H – priešgaisrinės vienvėrės durys	1350 x 2990 mm arba 1570 x 2710 mm	be apribojimų x 5000 mm arba 4950 mm
Didžiausi matmenys L x H – priešgaisrinės dvivėrės durys	2600 x 3050 mm arba 2900 x 2875 mm	be apribojimų x 5000 mm arba 4950 mm
Didžiausi matmenys L x H – vienvėrės priešgaisrinės ir nepralaidžios dūmams dury	1400 x 2600 mm	–
Didžiausi matmenys L x H – dvivėrės priešgaisrinės ir nepralaidžios dūmams dury	2600 x 2600 mm	–

pagal NACIONALINĮ TECHNINĮ VERTINIMĄ ITB-KOT-2021/1942 1 leidimas