

TM  
74HI

LANGŲ IR DURŲ SISTEMA  
SU ŠILUMOS IZOLIACIJA



Padidinta šilumos izoliacija

## TM 74 HI – SISTEMOS PRANAŠUMAI

- Galimybė lenkti profilius.
- Galimybė montuoti langus fasadų sistemose.
- Galimybė projektuoti bet kokių kampu sujungtas konstrukcijas.
- Galimybė naudoti elektrines spynas.
- Galimybė naudoti paviršinius, paslėptus arba ritininius vyrius.
- Galimybė naudoti įvairiausias modernias jungiamąsias detales ir individualiai parinktas rankenas ar turėklus dėka naudojamų skirtingo pločio profilių.




Pamatykite produktą  
svetainėje

Nuotrauka: „Bałtyk Tower“, Poznań


Projektas: „MVRDV“, Roterdamas / „NO Natkaniec Olechnicki Architekci“, Varšuva / „BT TUSCHER“, Gdynė

Aliuminio k-jų gamintojas: „Alglob“ Sp. z o.o., Dąbrowa netoli Poznańs


LANGO TM 74HI  
SU ŽEMU SLENKSČIU PJŪVIS

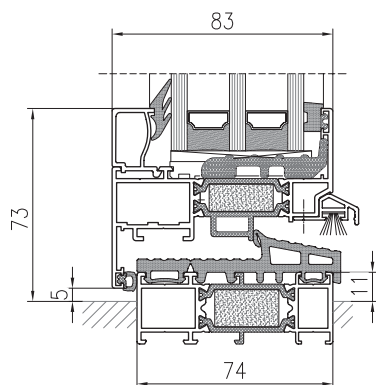


DURŲ TM 74HI TIES  
SLENKSČIU PJŪVIS

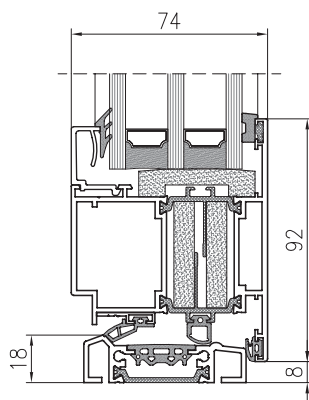


LANGO TM 74HI PJŪVIS  
- RITININIAI VYRIAI

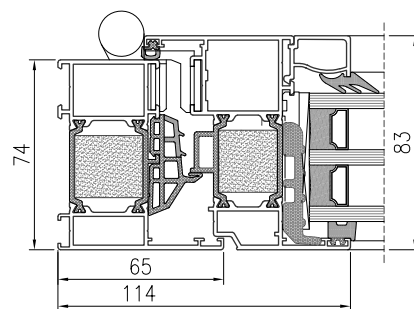


DURŲ TM 74HI PJŪVIS

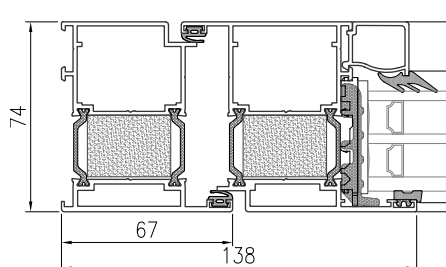

DVIVĖRŲ DURŲ TM 74HI VARČIŲ  
SAVAROS PJŪVIS

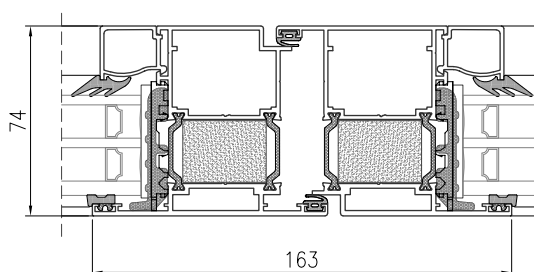

LANGO TM 74HI PJŪVIS

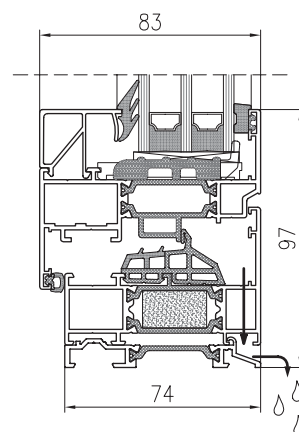

TM 74HI - LANGŲ IR DURŲ SISTEMA  
SU ŠILUMOS IZOLIACIJA

#### TECHNINIAI PARAMETRAI - TM 74HI

|           |                                   | LANGAI                         | DURYS                         |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ENERGIJA  | Šilumos izoliacija EN 10077-2     | Uw nuo 0,75 W/m <sup>2</sup> K | Uw nuo 1,0 W/m <sup>2</sup> K |
| PATOĞUMAS | Garso izoliacija EN ISO 140-3     | Rw = 31 ÷ 44 dB                | Rw = 24 ÷ 42 dB               |
|           | Oro pralaidumas EN 12207          | 4 klasė                        | 4 klasė                       |
|           | Vandens nepralaidumas EN 12208    | E2100                          | E900                          |
| SAUGA     | Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210 | C4/B4 klasė                    | C5/B5 klasė                   |
|           | Atsparumas įsilaužimui EN 1627    | RC2, RC2N, RC3                 | RC2, RC2N, RC3                |

#### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS - TM 74HI

|                                  | LANGAI                                                                        | DURYS                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Staktos konstrukcinis gylis      | 74 mm                                                                         | 74 mm                                                                     |
| Varčios konstrukcinis gylis      | 83,4 mm                                                                       | 74 mm                                                                     |
| Stiklinimo storis                | 16 ÷ 66 mm                                                                    | 35 ÷ 69 mm                                                                |
| Didžiausi varčios matmenys L x H | 1300 x 2800 mm                                                                | 1400 x 2800 mm/<br>2300 x 2700 mm                                         |
| Didžiausias varčios svoris       | 180 kg                                                                        | 250 kg                                                                    |
| Konstrukcijos tipas              | langas neatidaromas,<br>atidaromas,<br>atverčiamas,<br>atverčiamas-atidaromas | durys vienvėrės,<br>dvivėrės, su<br>viršlangiais ir<br>vitrinomis šonuose |