

TM 77N MV OKNO MOREVIEW - VÝHODY SYSTÉMU

ESTETIKA
Maximální plocha zasklení, minimální viditelnost profilu, jak zvenčí, tak zevnitř
Viditelná část zvenku 36 mm.
Viditelná část zevnitř 67 mm.
Pevný sloupek 50 mm

DESIGN
Použita klika s unikátním designem: neviditelná, skrytá v profilu. Profil bez vnitřní zasklívací lišty zajišťuje dokonalou jednotnou linii bez zbytečného dělení.

ODVODNĚNÍ SKRYTÉ V PROFILU
Bez čelního odvodnění, díky čemuž fasáda získává ještě minimalističtější vzhled.


MODERNÍ TECHNOLOGIE MONTÁŽE SKLA
Použití lepicích pásek urychluje čas prefabrikace okna.

Podívejte se na produkt na webových stránkách



Foto: Ukázkové použití systému.

VODOROVNÝ ŘEZ OTEVÍRAVÉHO OKNA S BOČNÍM SVĚTLÍKEM

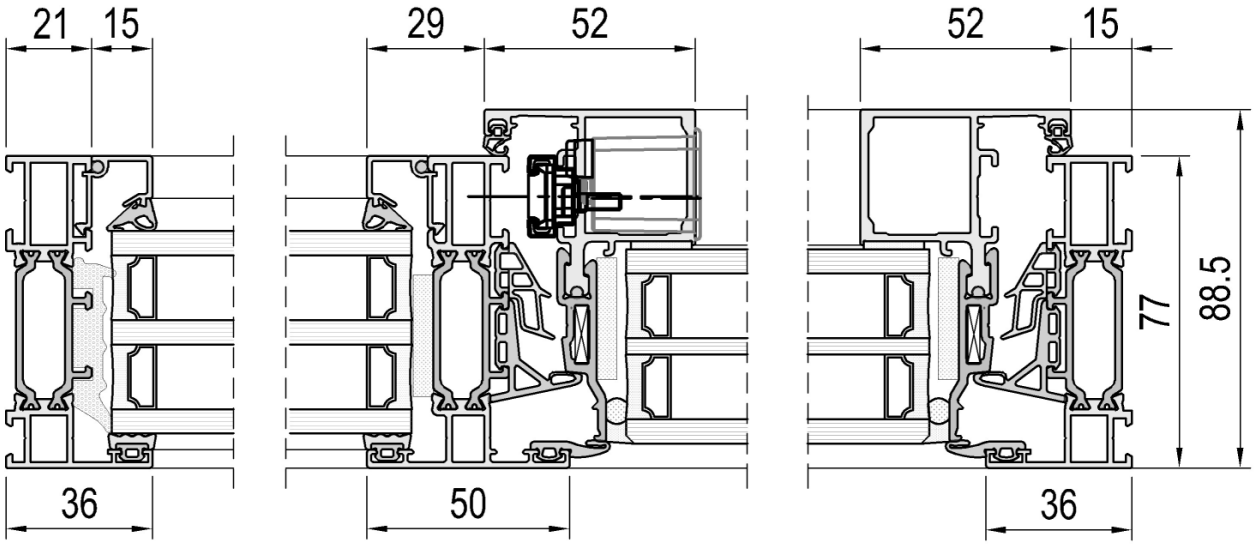

TECHNICKÉ PARAMETRY – OKNO MOREVIEW

ENERGIE	Tepelná izolace EN 10077-2	Uw od 0,7 (Uf od 1,46)
KOMFORT	Průvzdušnost EN 12207	Třída 4
	Vodotěsnost EN 12208	900 Pa
BEZPEČNOST	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	Třída C5/B5

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA – OKNO MOREVIEW

Konstrukční hloubka rámu	77 mm
Konstrukční hloubka křídla do	88,5 mm
Tloušťka výplně	46-50 mm
Maximální výška	3000 mm
Maximální šířka	1600 mm
Maximální hmotnost křídla	180 kg
Typ konstrukce	pevné, otevíravé, výklopné, otevíravě-výklopné, výklopně-otevíravé