

PBI
50N

LANGŲ SISTEMA BE ŠILUMOS IZOLIACIJOS

Aptarnavimo
langeliai



Patogumas ir estetika

APTARNAVIMO LANGELIAI PBI 50N – SISTEMOS PRANAŠUMAI

Rekomenduojame modernius sistemos PBI 50N aliuminio produktus, leidžiančius projektuoti vidines konstrukcijas, kurioms nereikia šilumos izoliacijos.

Sistema skirta įrengti lengvas sienas ir vidines pertvaras, pasižyminčias aukštomis funkcinėmis ir estetinėmis savybėmis. Dėl pažangių technologijų ir aukštos kokybės medžiagų gaminiai pasižymi ilgaamžiškumu, stabilumu ir dideliu mechaniniu atsparumu.



Pamatykite produktą
sveitainėje

Nuotrauka: Sistemos naudojimo pavyzdys




Kartu su sistema PBI 50N siūlome vieną iš papildomų sprendimų – galimybę įrengti aptarnavimo langelius, reikalingus įrengiant pramoninius objektus, visuomeninius pastatus ar net gyvenamuosius namus. Šie langai gali būti stumdomi tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.


Estetinę konstrukcijų vertę pabrėžia didelė paviršiaus apdailos kokybė bei anoduoti arba milteliniai būdu dažyti profiliai. Moderni minimalistinė sistemos forma ir plati spalvų gama – RAL paletė, struktūrinės ir į medieną panašios spalvos leidžia suprojektuoti individualius sprendimus pagal bet kurį architektūros stilių. Kaip ir visos mūsų įmonės siūlomos konstrukcijos, ši sistema suderinama su kitomis „Yawal“ sistemomis.

Sistema turi reikalingą techninį liudijimą AT-15-6924/2016 ir sertifikatus, garantuojančius jos kokybę.

UŽDARYTO APTARNAVIMO
LANGELIO PBI 50N PJŪVIS

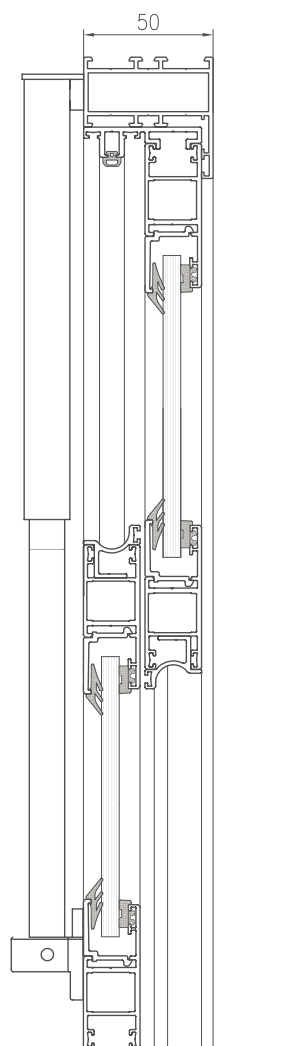

ATIDARYTO APTARNAVIMO
LANGELIO PBI 50N PJŪVIS

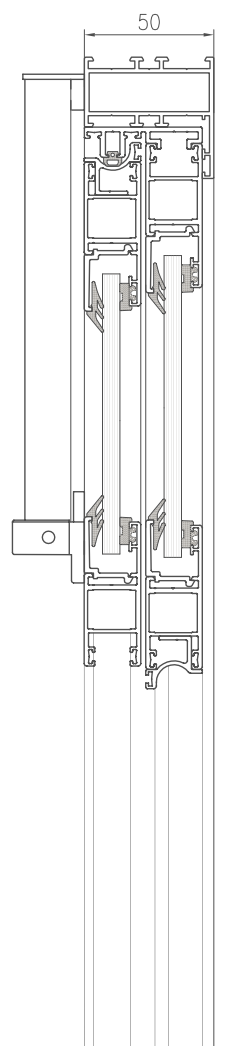

TECHNINIAI PARAMETRAI – APTARNAVIMO LANGELIS PBI 50N

Staktos konstrukcinis gylis	50 mm
Varčios konstrukcinis storis	21,8 mm
Stiklinimo storis	4 ÷ 6,4 mm
Judančios varčios svoris – varčiai be atsvaros	maks. 8 kg