

TM
77HI

LANGŲ IR DURŲ SISTEMA
SU ŠILUMOS IZOLIACIJA



Aukšta šilumos izoliacija

TM 77HI – SISTEMOS PRANAŠUMAI


- Galimybė gerokai sumažinti šildymo išlaidas.
- Galimybė projektuoti didelių paviršių konstrukcijas, leidžiančias modernizuoti fasadus ir interjerus.
- Suderinama su visu furnitūros ir valdymo elementų asortimentu.
- Galimybė įgyvendinti modernius įvairios komplektacijos ir konstrukcijos išdėstymo sprendimus.
- Puiki šilumos perdavimo koeficiento vertė – U_f nuo $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Galimybė projektuoti balkonų duris su žemu slenksčiu.
- Padalinti šilumos izoliatoriai neleidžia varčioms deformuotis veikiant aukštai temperatūrai.
- Galimybė projektuoti stiklinius kampus.



Pamatykite produktą
svetainėje

Nuotrauka: „Apartamenty Dobra 32“, Varšuva
Projektas: „APA Wojciechowski“ Sp. z o.o., Varšuva
Aliuminio k-jų gamintojas: „Wiga System“ s.c., Olštynas

LANGO TM 77HI PJŪVIS

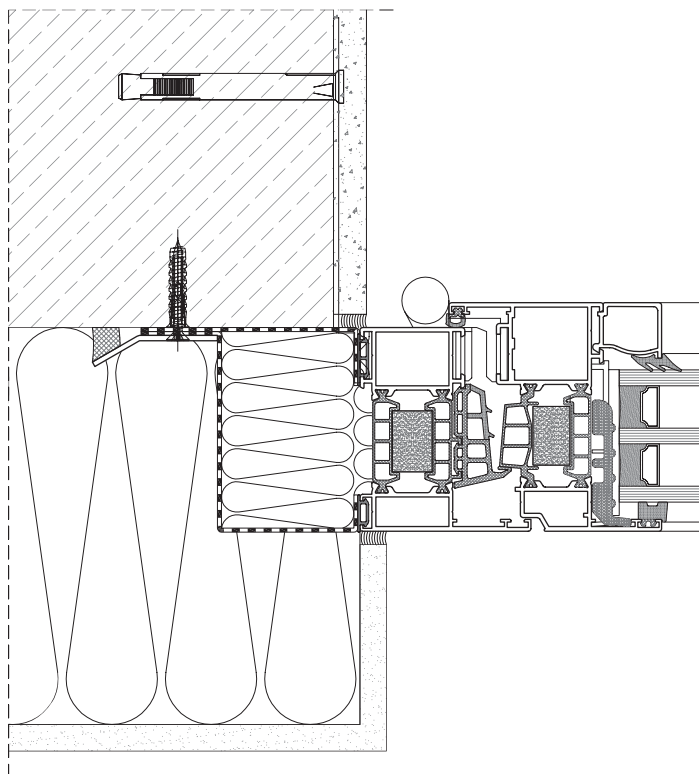

TM 77HI – LANGŲ IR DURŲ SISTEMA
SU ŠILUMOS IZOLIACIJA

TECHNINIAI PARAMETRAI – TM 77HI

		LANGAI	DURYS
ENERGIJA	Šilumos izoliacija EN 10077-2	Uw nuo 0,66 W/m²K	Uw nuo 0,8 W/m²K
PATOĞUMAS	Garso izoliacija EN ISO 140-3	Rw = 39 ÷ 48 dB	Rw = 36 ÷ 45 dB
	Oro pralaidumas EN 12207	4 klasė	4 klasė
	Vandens nepralaidumas EN 12208	E1650	E900
SAUGA	Atsparumas vėjo apkrovai EN 12210	C5/B5 klasė	C5/B5 klasė
	Atsparumas įsilaužimui EN 1627	RC2, RC3, RC4	RC2, RC3

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS – TM 77HI

	LANGAI	DURYS
Staktos konstrukcinis gylis	77 mm	77 mm
Varčios konstrukcinis gylis	86,4 mm	77 mm
Stiklinimo storis	19 ÷ 67 mm	35 ÷ 67 mm
Didžiausi varčios matmenys L x H	1600 x 3000 mm	1400 x 3000 mm/ 2400 x 2900 mm
Didžiausias varčios svoris	180 kg	250 kg
Konstrukcijos tipas	Langas neatidaromas, atidaromas, atverčiamas, atverčiamas-atidaromas	durys vienvėrės, dvivėrės, su viršlangiais ir vitrinomis šonuose