


FA 50N SW – ZALETY SYSTEMU

- efekt wizualny równej powierzchni pozytywnie wpływający na estetykę bryły budynku,
- kompatybilność z ideą tzw. „inteligentnego domu",
- możliwość efektywnego wietrzenia wnętrza bez naruszenia jednorodności wyglądu zewnętrznego fasady dzięki zastosowaniu okna wysuwnego,
- możliwość realizacji naturalnej wentylacji, równomierny wlot i wylot powietrza,
- brak zjawiska przeciągu oraz zmniejszenie kosztów za energię,
- możliwość zastosowania siłowników automatycznych do otwierania/zamykania.

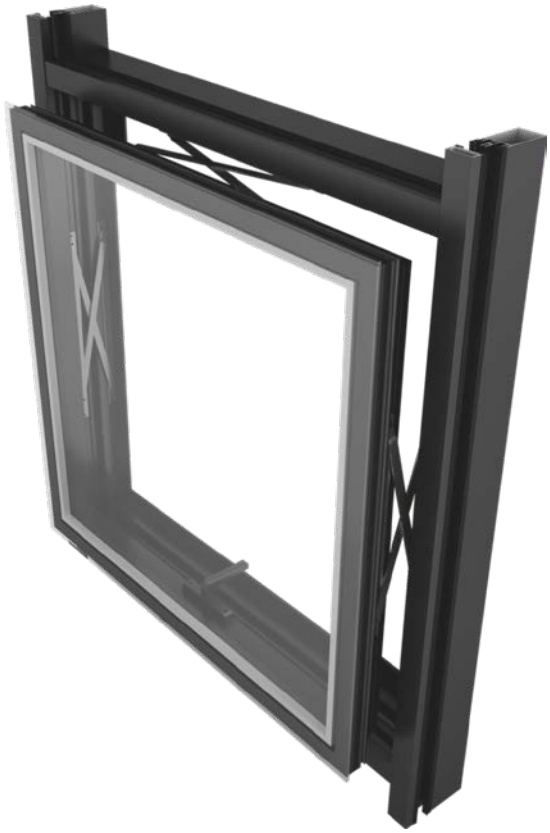


Zobacz produkt
na stronie

Zdjęcia: Łużycka Plus, Gdynia
Projekt: Aedas CE, Warszawa
Wykonawca aluminium: Al-Bud Sp. z o.o., Wołomin






PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP FA 50N HI
Z OKNEM FA 50N SW

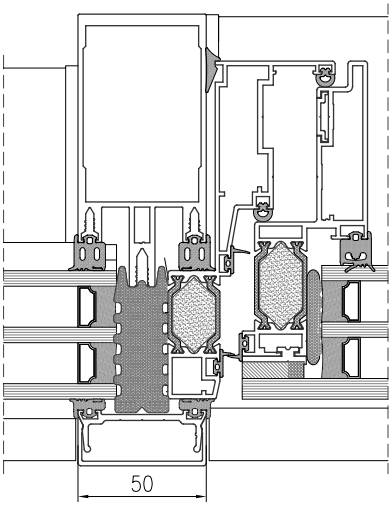

PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP FA 50N SL
Z OKNEM FA 50N SW

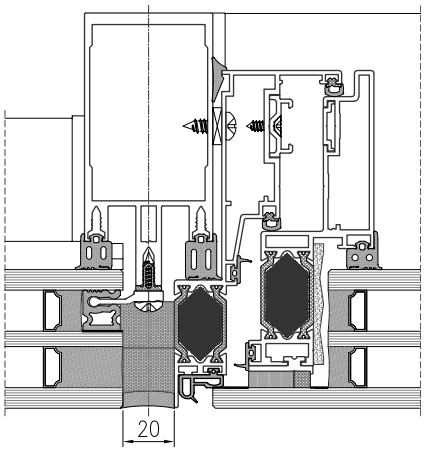

PARAMETRY TECHNICZNE – FA 50N SW

		wysuwane równolegle	wychylne dołem
ENERGIA	Izolacyjność termiczna EN 10077-2	Uf od 1,3 W/m²K	Uf od 1,3 W/m²K
KOMFORT	Przepuszczalność powietrza EN 12207	Klasa 4	Klasa 3
	Wodoszczelność EN 12208	E1500 (1500 Pa)	E2100 (2100 Pa)
BEZPIECZEŃSTWO	Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	1600 Pa	1600 Pa
	Odporność na uderzenie EN 14019	Klasa 5	Klasa 4

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – FA 50N SW

	wysuwane równolegle	wychylne dołem
Grubość szklenia	46 ÷ 58 mm	46 ÷ 58 mm
Metoda szklenia	Szklenie z niewidocznym mocowaniem Szklenie z klejeniem strukturalnym	Szklenie z niewidocznym mocowaniem Szklenie z klejeniem strukturalnym
Maksymalny ciężar	220 kg	180 kg
Maksymalne wymiary (szer. x wys.)	2000 x 3000 mm	1700 x 2650 mm/ 2650 x 1700mm