FA
50N
EI SL

SYSTEM FASADOWY

YAWAL



system przeciwpożarowy

FA 50N EI SL – ZALETY SYSTEMU


- możliwość zachowania estetyki fasady bez widocznego odbiegania od systemu FA 50N SL bez odporności ogniowej,
- system umożliwia wykonanie ścian typu zawieszanego lub wypełniającego o odporności ogniowej w klasie EI 60,
- system pozwala na budowę zarówno ścian płaskich, jak i łamanych,
- możliwość montażu w fasadzie drzwi przeciwpożarowych,
- możliwość wyboru producentów szkła: AGC, Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain, Pilkington, Polflam.




Zobacz produkt
na stronie

Zdjęcia: Temida Office, Poznań
Projekt: Archikwadrat Sp. z o.o., Poznań
Wykonawca aluminium: Lindhorst Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Poznań

PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP
FA 50N SL EI60

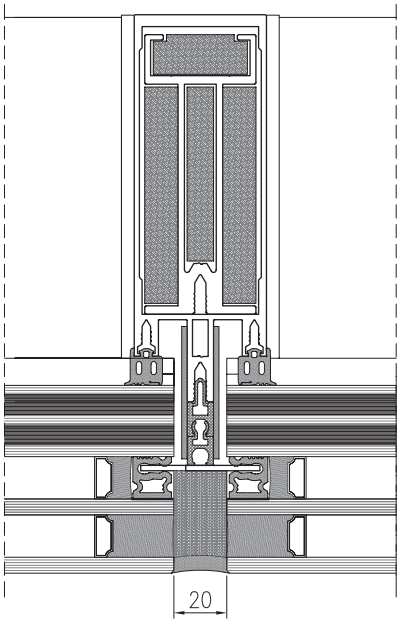

PRZEKRÓJ PRZEZ RYGIEL
FA 50N SL EI60

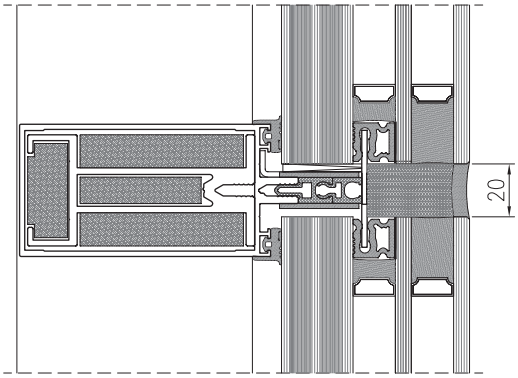

PARAMETRY TECHNICZNE – FA 50N EI SL		
ENERGIA	Izolacyjność termiczna EN 10077-2	Uf = od 1,54 W/m²K
KOMFORT	Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3	Rw = 34 ÷ 53 dB
	Przepuszczalność powietrza EN 12207	AE 1650
	Wodoszczelność EN 12208	RE 2850
BEZPIECZEŃSTWO	Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210	2400 Pa
	Odporność na włamanie EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odporność na uderzenie EN 14019	I4, E4
	Odporność ogniowa	EI 60

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA – FA 50N EI SL	
Minimalna widoczna szerokość (widok od wewnątrz)	50 mm
Minimalna widoczna szerokość (widok z zewnątrz)	50 mm
Minimalna głębokość słupa	106,3 mm
Maksymalna głębokość słupa	288,3 mm
Grubość szklenia	14 ÷ 74 mm
Metoda szklenia	Szklenie z niewidocznym mocowaniem mechanicznym i spoiną silikonową