FA
50N
HL/VL

FASÁDNÍ SYSTÉM

YAWAL

individuální ráz

FA 50N HL/VL – VÝHODY SYSTÉMU


- možnost realizace konstrukcí s vysokou vizuální atraktivitou,
- vysoké parametry vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem,
- vizuální efekt zvýrazňující horizontální a vertikální dělení,
- možnost použití výklopných oken, která nenarušují vzhled fasády,
- možnost propojení se všemi systémy Yawal.



Viz výrobek
na stránce

Fotografie: Ekonomická univerzita, Wrocław
Projekt: ARCHIMEDIA Architekci i Inżynierowie
Dodavatel hliníku: Trasko-Inwest Sp. z o.o.

MASKOVACÍ LIŠTY

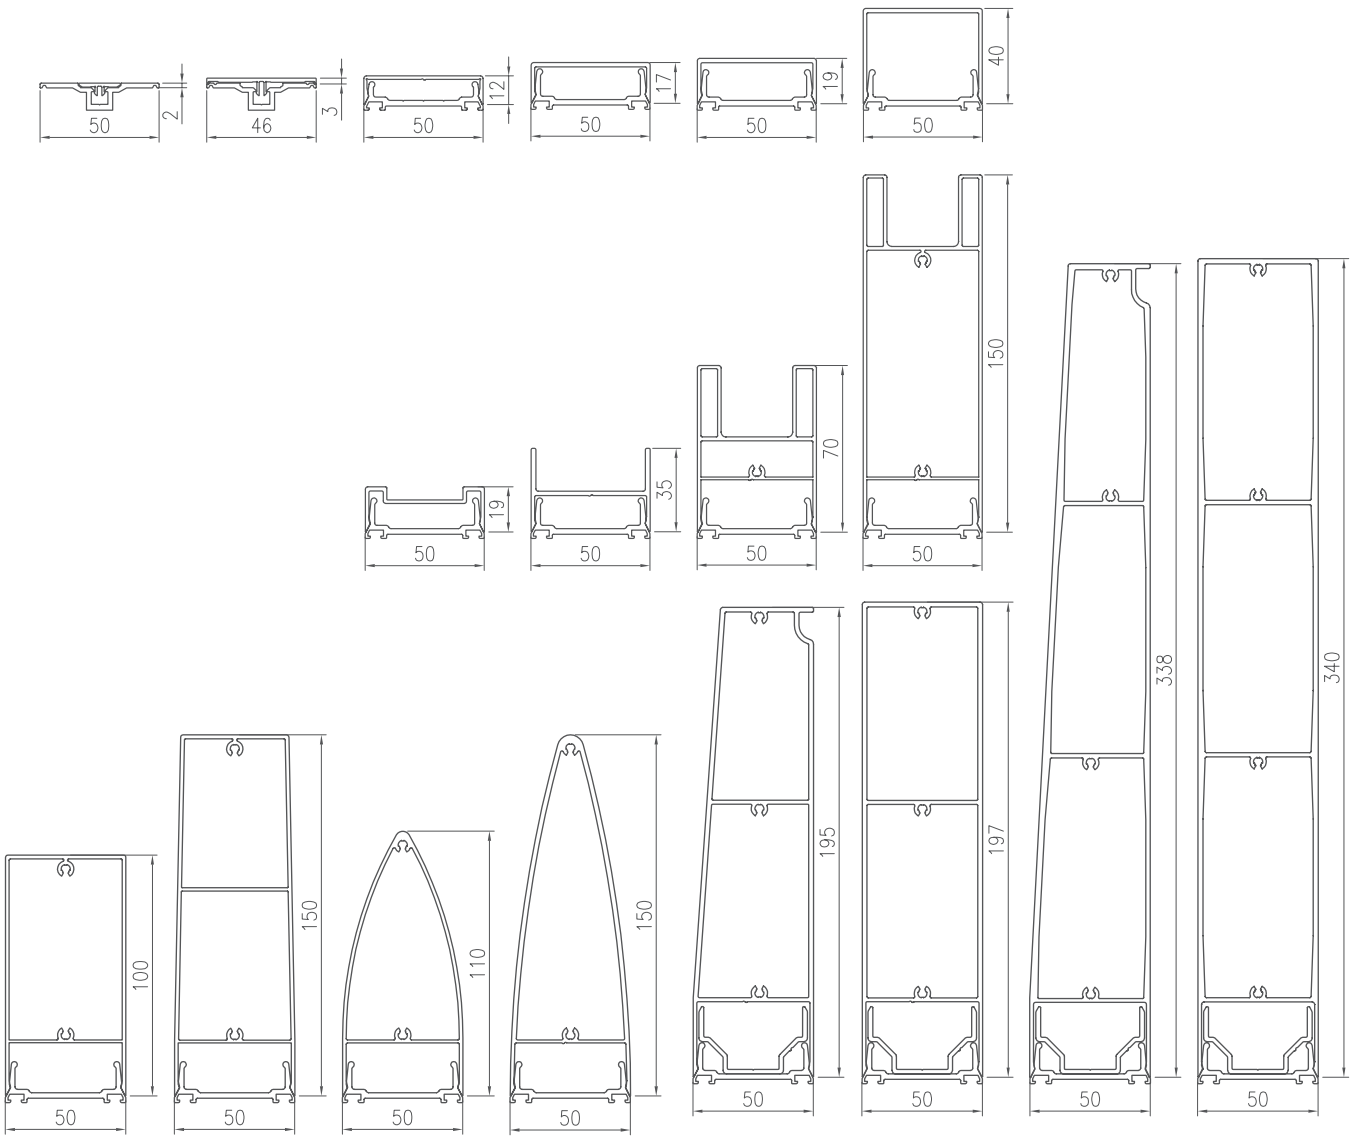

TECHNICKÉ PARAMETRY – FA 50N HL/VL		
ENERGIE	Tepelná izolace EN 10077-2	Uf = 0,65 ÷ 1,20 W/m²K
KOMFORT	Akustická izolace EN ISO 140-3	Rw = 35 ÷ 53 dB
	Propustnost vzduchu EN 12207	AE 1650
	Vodotěsnost EN 12208	RE 2850
BEZPEČNOST	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	2400 Pa
	Odolnost proti vloupání EN 1627	RC2, RC3, RC4
	Odolnost proti nárazu EN 14019	I5, E5

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA – FA 50N HL/VL	
Minimální viditelná šířka (pohled z vnitřní strany)	50 mm
Minimální viditelná šířka (pohled z vnější strany)	50 mm
Minimální hloubka sloupku	34 mm
Maximální hloubka sloupku	350 mm
Tloušťka zasklení	6 ÷ 64 mm
Způsob zasklení	Zasklení pomocí upínací lišty