

TM  
102  
HI

Prestige

PANEL AJTÓRENDSZER

YAWAL

még jobb hőtulajdonságok

## TM 102HI PRESTIGE - A RENDSZER ELŐNYEI

- 0,5 W/m<sup>2</sup>K feletti Uf értékű szigetelést biztosít, így ideális a passzívházakhoz,
- lehetővé teszi az exkluzív ajtók korlátozás nélküli, konfigurációtól függetlenül történő tervezését,
- egy oldalon, vagy mindkét oldalon bevonatos panellel rendelkező verzió elérhető,
- modern összetett központi szigetelés az ajtófélfá és a szárny illesztésénél,
- lehetővé teszi a lineáris vízvezetési megoldás alkalmazását,
- a rendszert a gyors és az egyszerű telepítés jellemzi,
- lehetővé teszi korlátozás nélküli mintázatú panelek alkalmazását rozsdamentes acél díszítésekkel, vagy dísz maratással,
- a rendszer dedikált vasalási megoldásokkal rendelkezik.




Nézze meg a termék és a panelajtók ismertetőjét a következő weboldalon


Fotó: Magánház  
Projekt: MRZEWA Architeci, Łódź  
Alumínium kivitelező: Zimny Sp. z o.o., Łódź



TM 102HI PRESTIGE AJTÓN  
ÁTMENŐ METSZET - GÖRGŐS ZSANÉROK

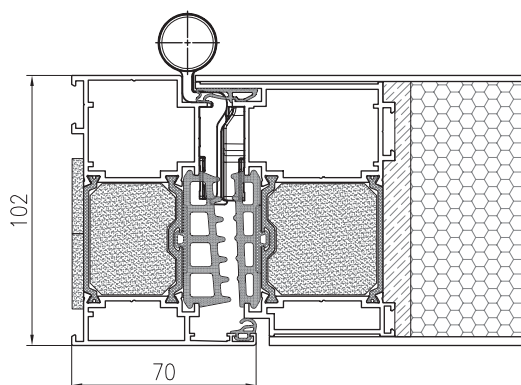

TM 102HI PRESTIGE AJTÓN ÁTMENŐ  
METSZET - REJTETT ZSANÉROK

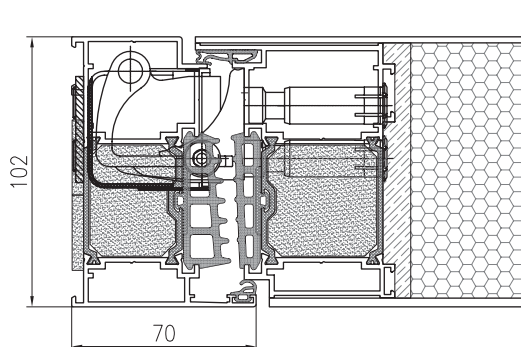

TM 102HI PRESTIGE - MŰSZAKI PARAMÉTEREK

<b>ENERGIA</b>	Hőszigetelés EN 10077-2	Uw 0,8 W/m <sup>2</sup> K értéktől
<b>KOMFORT</b>	Hangszigetelés EN ISO 140-3	Rw = 34 dB
	Légáteresztő képesség EN 12207	4. osztály
	Vízzáróság EN 12208	7A
<b>BIZTONSÁG</b>	Szélterhelési osztály EN 12210	C5/B5 osztály
	Betörésállóság EN 1627	RC2

TM 102HI PRESTIGE - MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tok szerkezeti mélysége	102 mm
Szárny szerkezeti mélysége	102 mm
Kitöltés vastagsága	50 ÷ 102 mm
Maximális méretek L x H	1300 x 3000 mm/2600 x 3000 mm
Maximális szárny súly	250 kg
Szerkezet típusa	egyszárnyú, kétszárnyú ajtó felülvilágítóval és oldalvilágítóval