



SYSTÉMY NA ODVOD DYMU YAWAL
S POHONMI



Okná na odvod dymu

bezobslužné ovládanie

OKNÁ NA ODVOD DYMU - VÝHODY SYSTÉMU


- možnosť použiť reťazové, vretenové, ramenové, pneumatické a elektrické pohony,
- možnosť použiť pohony jednotlivo alebo v synchronizovanom usporiadaní - tandeme,
- systém prispieva k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti a vďaka zvýšeniu viditeľnosti a zjednodušeniu práce hasičov pri zásahu,
- rôznorodosť a vysoká funkčnosť použitých riešení,
- možnosť kombinovať so všetkými systémami Yawal.



Pozrite si výrobok
na stránke

Foto: Mestská knižnica, Osvienčim
Návrh: Susuľ & Strama Architekti
Zhotoviteľ hliníka: Hossa Sp. z o.o., Katowice

PRIEREZ OKNOM FA 50N RW

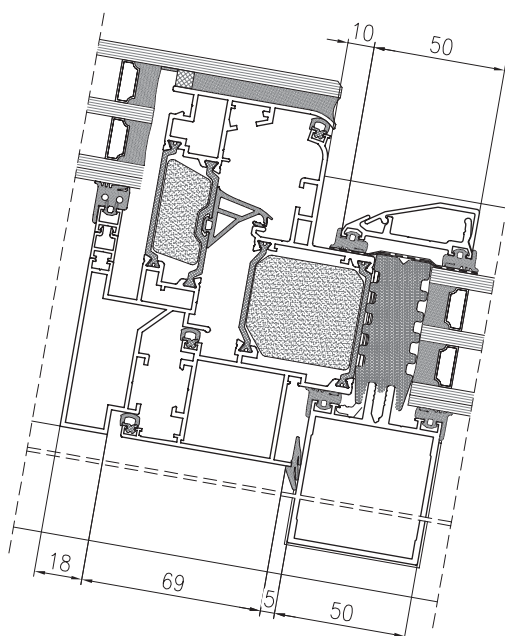

TECHNICKÉ ÚDAJE – OKNÁ NA ODVOD DYMU

		Okno na odvod dymu ESCO NRWG	Okno na odvod dymu GEZE NRWG
BEZPEČNOST	Spôľahivosť PN-EN 12101-2	Re 1000	Re 1000
	Činnosť pri nízkej teplote PN-EN 12101-2	T(00)	T(-05)
	Činnosť pri zaťažení vetrom WL 1000 PN-EN 12101-2	WL 1100	WL 1100
	Odolnosť proti vysokej teplote B 300 PN-EN 12101-2	B 300	B 300
	Reakcia na oheň PN-EN 13501-1	F	E

TECHNICKÉ VLASTNOSTI – OKNÁ NA ODVOD DYMU

	Okno na odvod dymu ESCO NRWG	Okno na odvod dymu GEZE NRWG
Systém hliníkových profilov	FA 50N RW	FA 50N RW
Maximálne rozmery krídla strešného okna	1500 x 2500 mm	1500 x 2500 mm
Maximálna hmotnosť krídla	190 kg	200 kg