DP
180


SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ



vynikající tepelná izolace

DP 180 GLASS – VÝHODY SYSTÉMU


- úplné odstranění viditelnosti hliníkových prvků z vnější strany konstrukce přes nalepená skla,
- lepší přirozené světlo díky širokým a velkým proskleným plochám,
- možnost zasklení z vnější strany s možností skrytí dveřní zárubně do podlahy, stropu a zateplovací vrstvy,
- kompatibilita s ostatními systémy z nabídky Yawal.

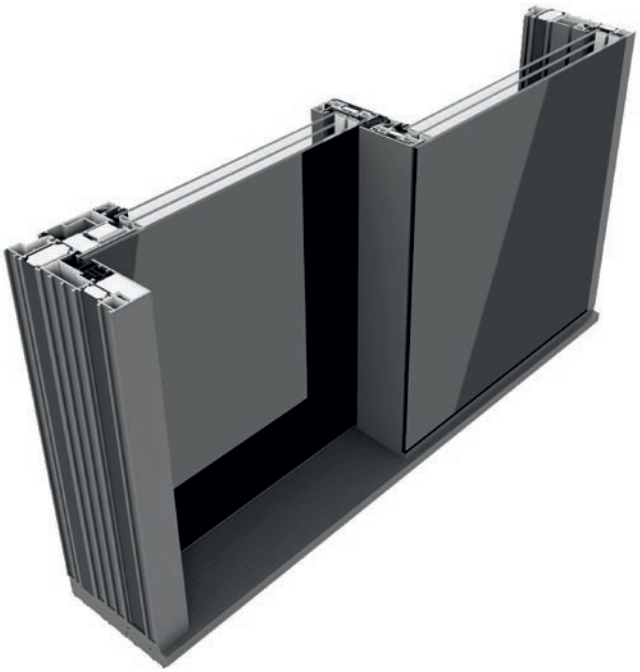

Viz výrobek
na stránce

Fotografie: Příkladové použití systému.

PRŮŘEZ DVEŘÍ
DP 180 GLASS

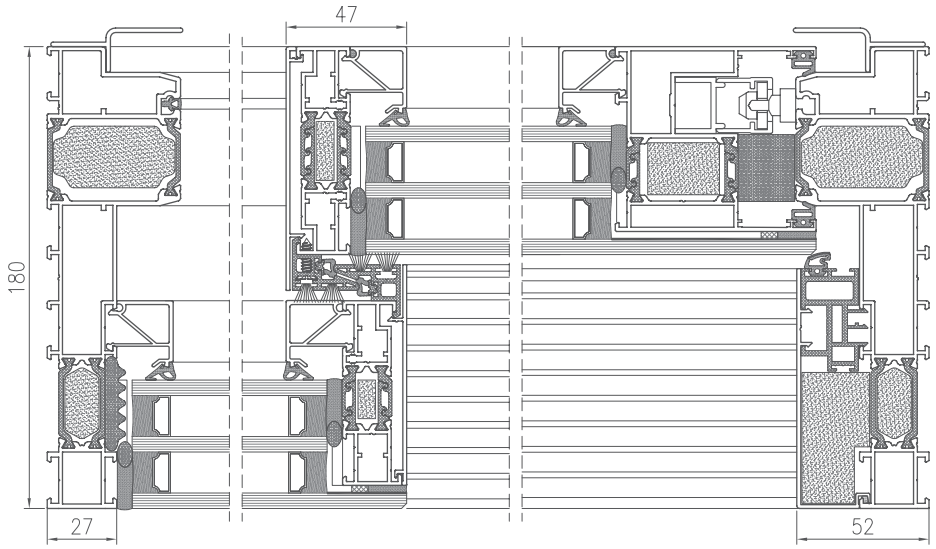

TECHNICKÉ PARAMETRY – DP 180 GLASS		
ENERGIE	Tepelná izolace EN 10077-2	Uw od 0,7 W/m^{2}K
KOMFORT	Propustnost vzduchu EN 12207	Třída 4
	Vodotěsnost EN 12208	E1650
BEZPEČNOST	Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	C4
	Odolnost proti vloupání EN 1627	RC2

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA – DP 180 GLASS	
Konstrukční hloubka rámu	180 mm s možností rozšíření
Konstrukční hloubka křídla	81 mm
Tloušťka výplně	27 ÷ 71 mm
Maximální rozměry d x v	křídlo 3210 x 3300 mm
Maximální hmotnost manuálního křídla	440 kg
Maximální hmotnost automatického křídla	600 kg
Maximální hmotnost pevné části	1200 kg
Typ konstrukce / schémata křídel	Grafy: A, C, G